VITRUwave

GUIA DE ESPECIFICAÇÃO PARA ARQUITETOS E DESIGNERS

VITRUVIANA

NOVART elevadores

Chapas de aço inox com textura de água

O material

Liga. Aço inoxidável AISI 304; opção 316L para orla marítima, piscinas cobertas e ambientes com cloro.

Conformação. Estampagem de alta precisão sobre chapa espelhada — o relevo é permanente e não descasca.

Cor. Coloração PVD (deposição física de vapor): a cor integra a superfície do metal, sem tinta ou película.

Reação ao fogo. Incombustível, classe A1 — indicado para rotas de fuga, halls e forros de áreas comuns.




Dimensões e formatos

Item	Padrões
Larguras	1000 · 1219 · 1500 mm
Comprimentos	2000 · 2438 · 3000 mm (outros sob consulta)
Módulos usuais p/ forro	1000×1000 · 1000×1500 · 1000×2000 mm
Cortes	Sob medida, conforme paginação do projeto


Fornecemos a chapa na especificação padrão importada pela parceria; detalhes técnicos completos na proposta comercial.

Padrões de onda

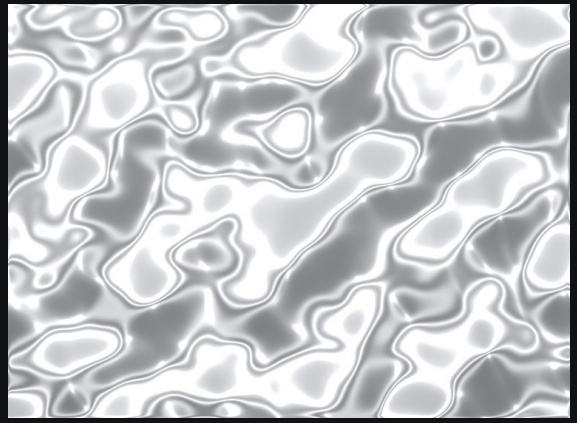


Onda suave

Reflexo amplo e calmo. Indicada para grandes forros.

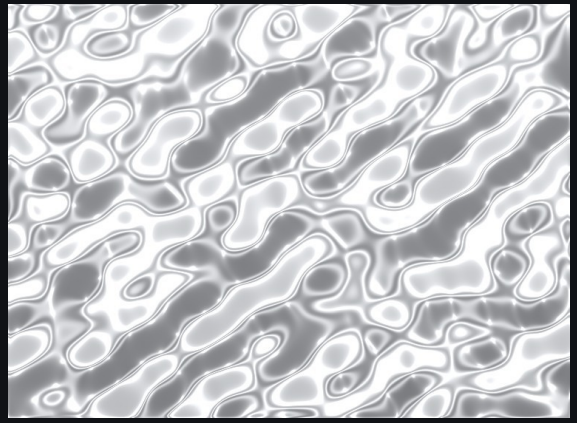

Onda média


Equilíbrio entre brilho e textura. A mais versátil.

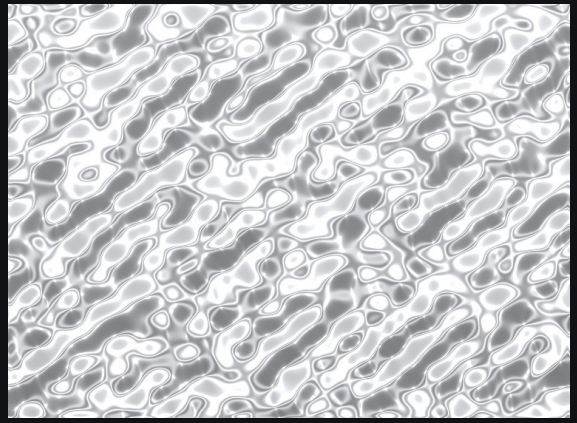


Onda intensa

Relevo profundo, efeito dramático. Destaques e painéis.


Acabamentos e cores PVD

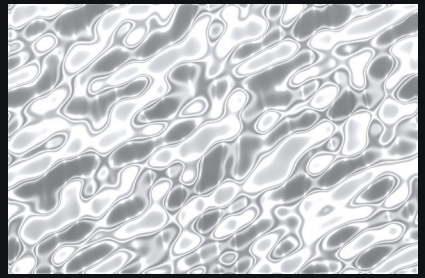


INOX · PRONTA-ENTREGA

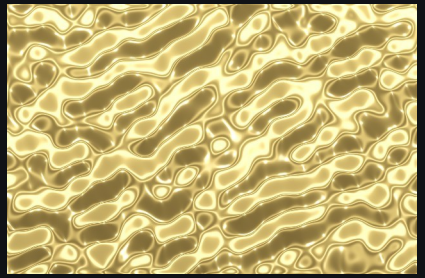


DOURADO · PRONTA-ENTREGA

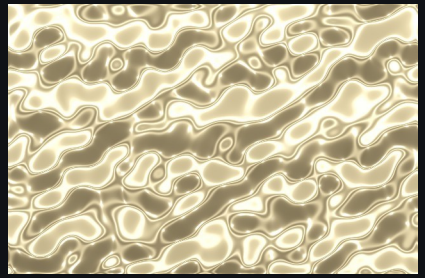


CHAMPAGNE *

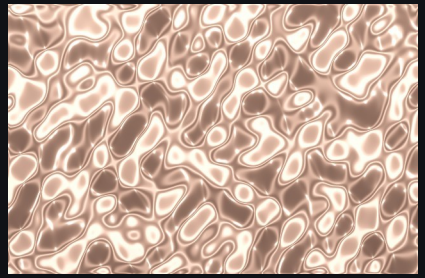


ROSÉ *

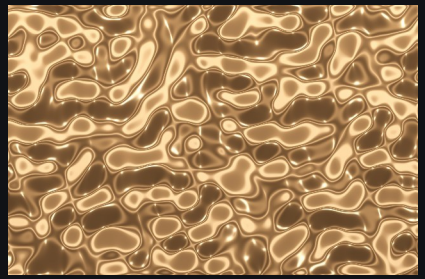

BRONZE *

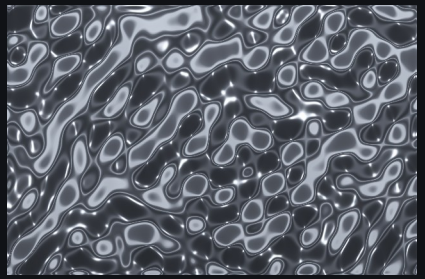

PRETO *

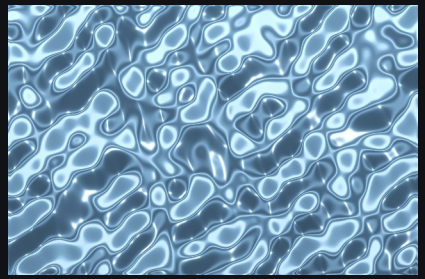

AZUL *

Amostras físicas disponíveis.

** Sob encomenda, conforme estoque.*

VITRUwave aplicado




Halls e elevadores



Restaurantes



Spas e piscinas

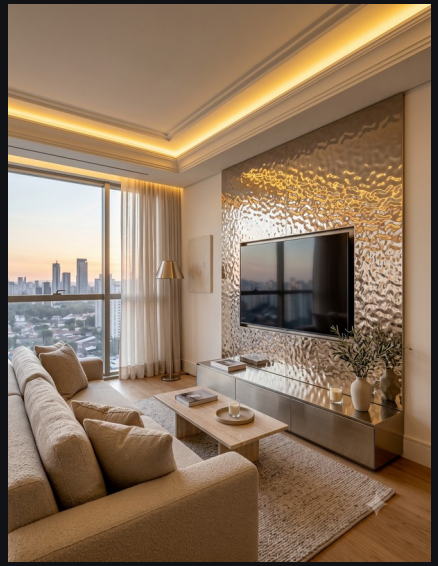

Residencial

Projetos internacionais e ambientes conceituais da linha VITRUwave.

Métodos de instalação

1

Colagem estrutural

Bordas dobradas 180° para o verso; adesivo estrutural de alta aderência. Indicada para forros internos planos.

2

Base de madeira

Bordas a 90° encaixadas em canaletas fresadas no substrato, com adesivo. Para layouts recortados e painéis de parede.

3

Estrutura suspensa

Grelha metálica com tirantes, clipes e parafusos. Resiste a vento e vibração — vãos grandes, lobbies e áreas comerciais.

Deixar folga perimetral de 2–3 mm para dilatação térmica. Película protetora removida somente após o fim da obra.



Manutenção e vida útil

- Limpeza com pano macio e detergente neutro — sem abrasivos ou palha de aço.
- Superfície PVD mantém a cor em uso interno por décadas; não desbota como pintura.
- Inox não cria ferrugem nem mofo; ideal para áreas úmidas e cozinhas.
- Peso reduzido — menos carga sobre a estrutura que pedra ou vidro.
- 100% reciclável, contribui para créditos de sustentabilidade do projeto.

Especifique com amostra na mão.

Enviamos kit de amostras e apoiamos o detalhamento do seu projeto.

WhatsApp (11) 94600-0601 · (11) 98615-7565

@vitruviana · @novartelevadores

VITRUVIANA

NOVART elevadores